



1. Включаете Ваш спутниковый ресивер и дожидаетесь его полной загрузки.



2. Нажимаете на пульте ДУ кнопку «MENU»

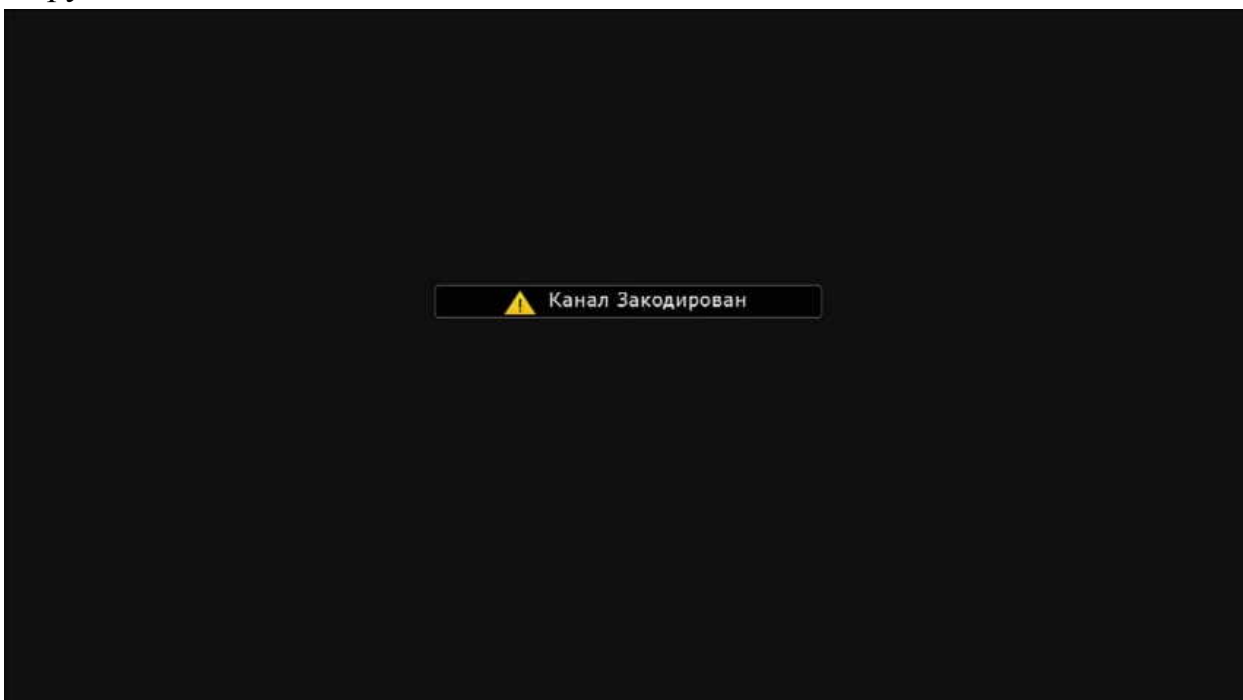

3. Попадаете в основное меню.

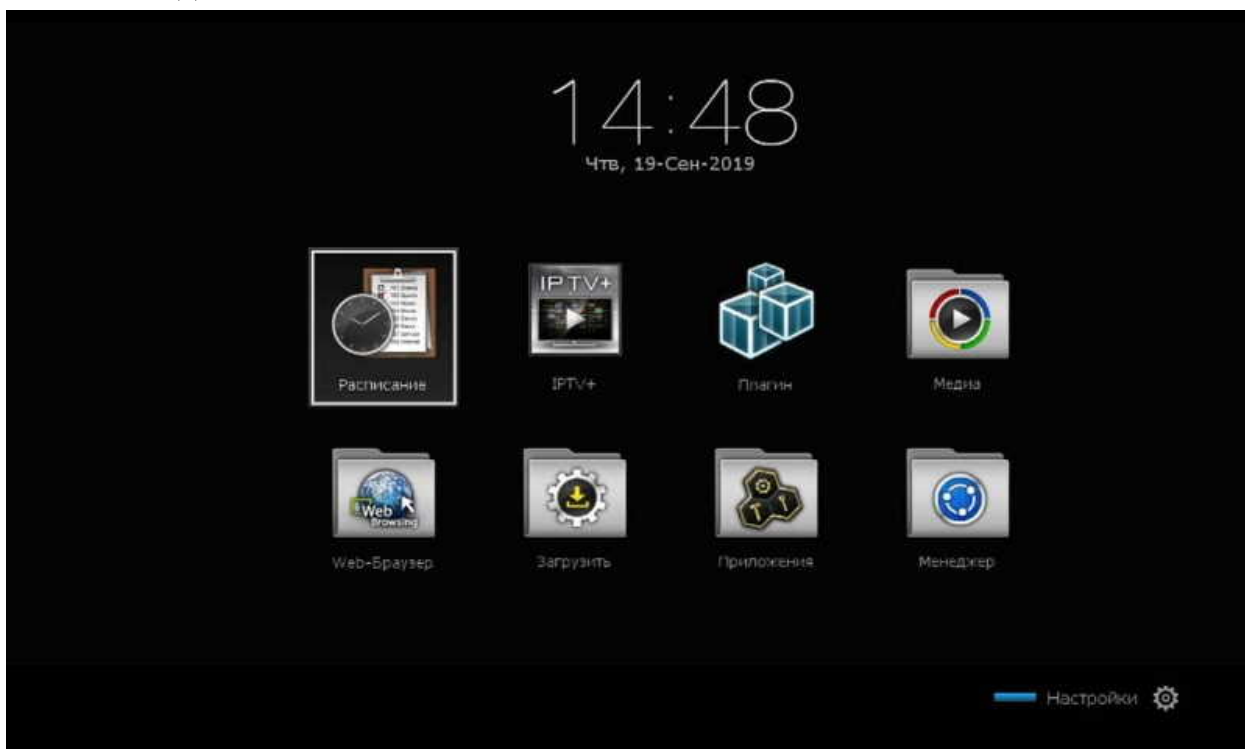


4. Нажимаете на пульте ДУ синюю кнопку («Настройки»).




5. Попадаете в меню «Настройки».




6. Выбираете пункт «Установки Сети».

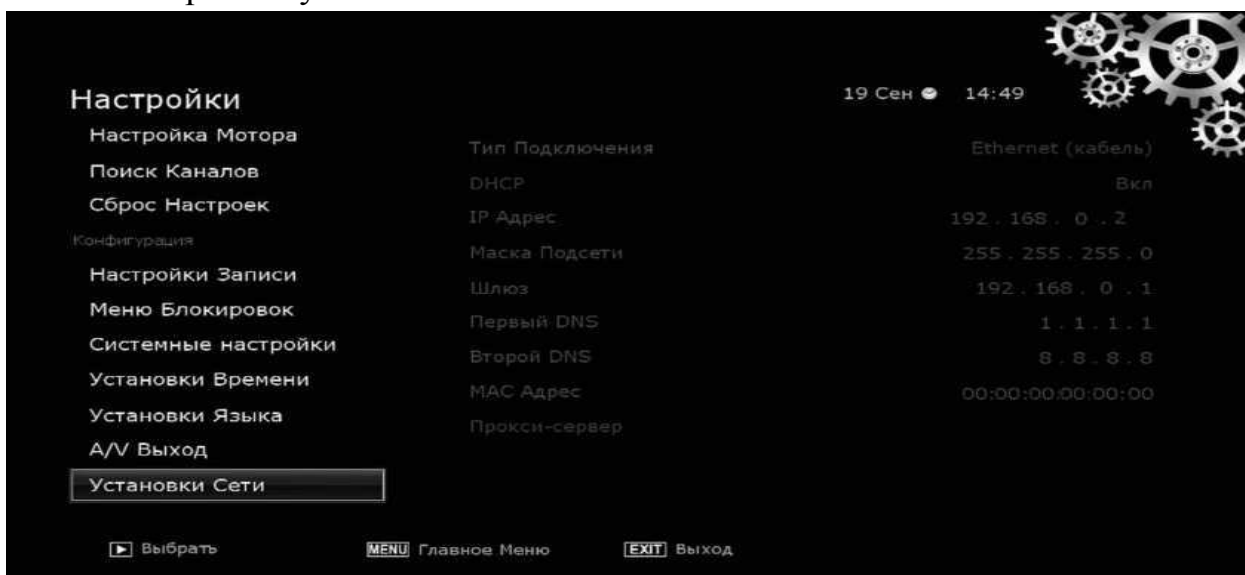


7. Запоминаете или записываете IP адрес своего спутникового ресивера.

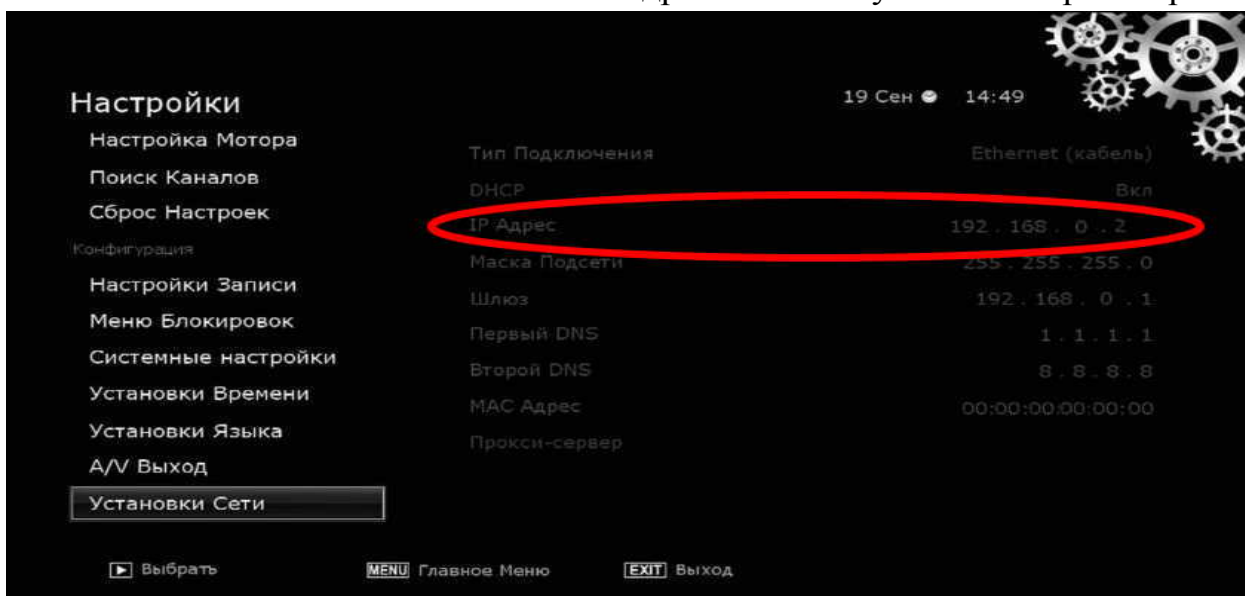


8. Используя любой удобный FTP-клиент на компьютере (!!!подключенном к той же самой сети, что и Ваш спутниковый ресивер!!!) заходите на свой спутниковый ресивер.

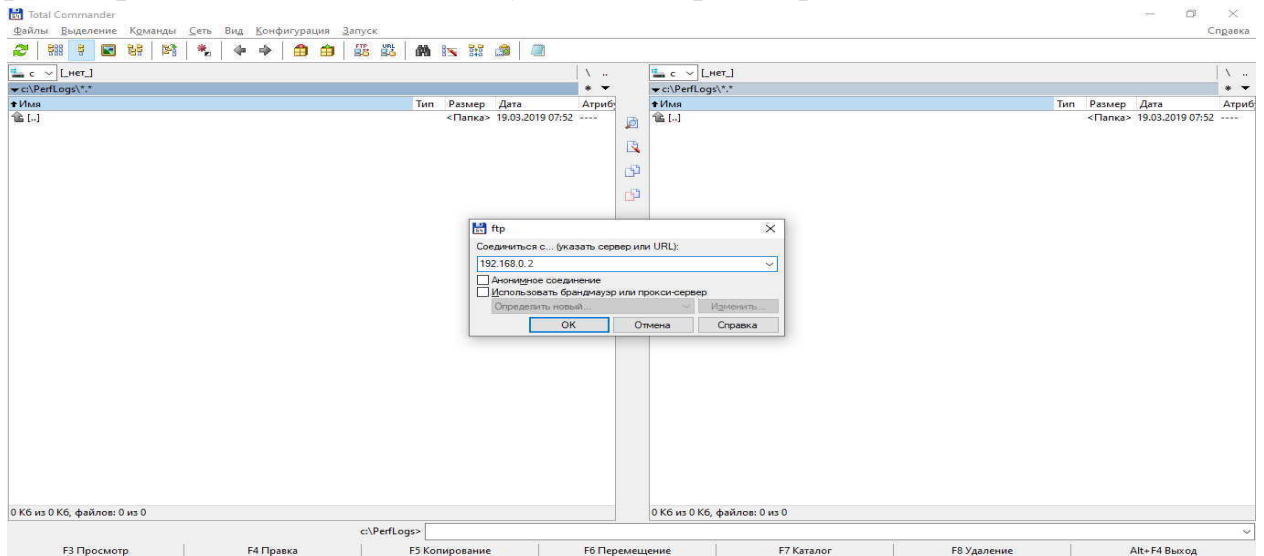


9. Заходите в папку /var/etc/*.*.

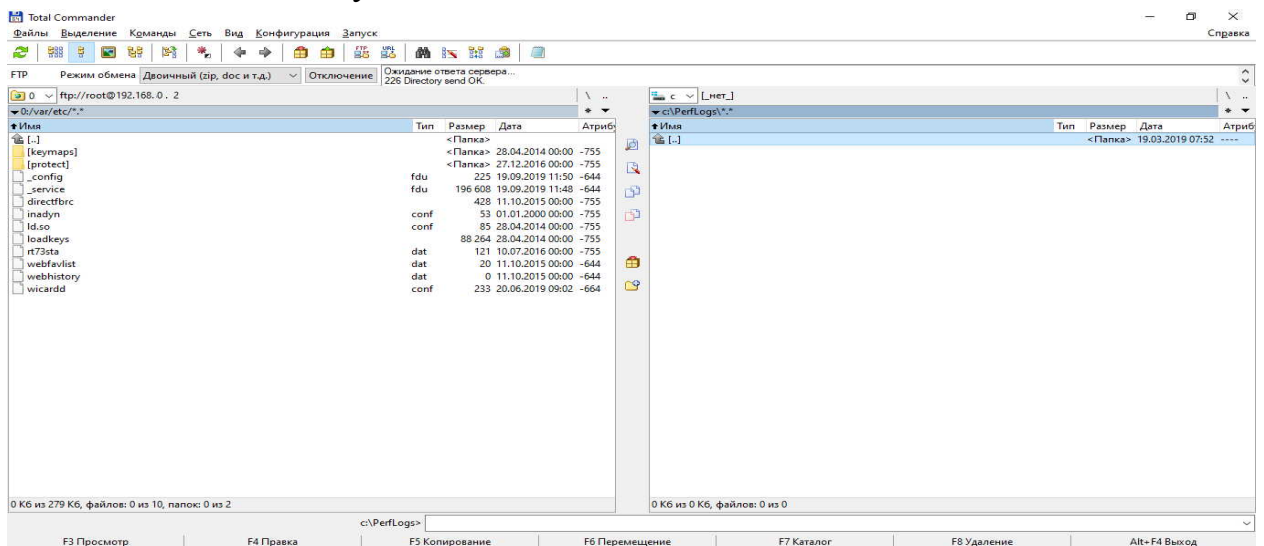

10. Выбираете конфигурационный файл Вашего плагина.

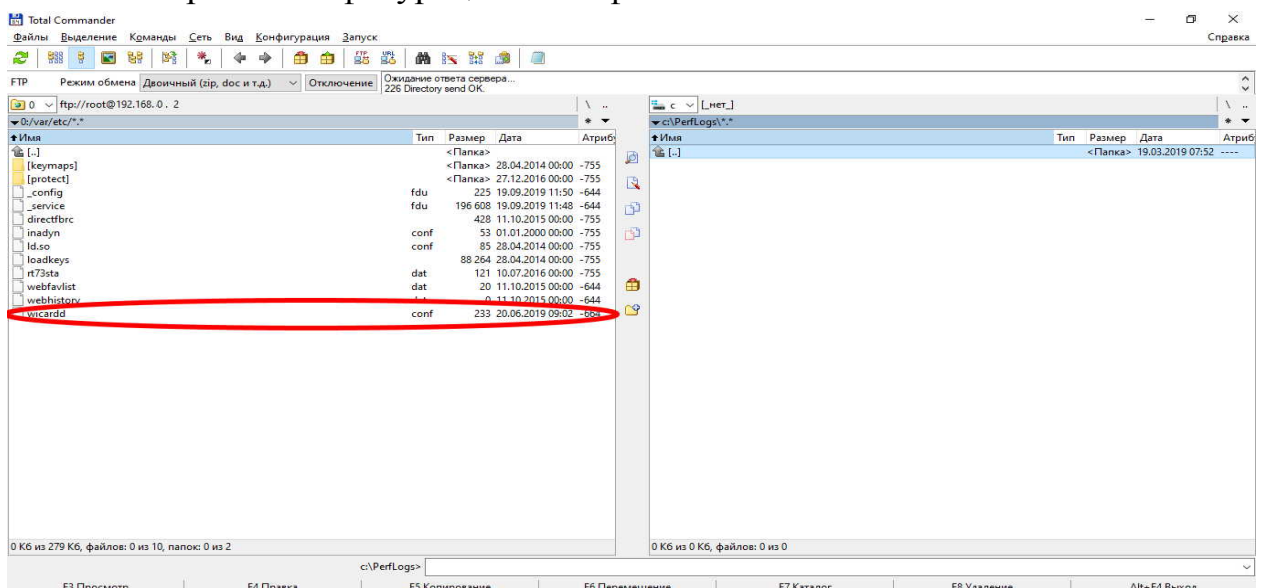


11. Открываете вышеуказанный файл с возможностью редактирования в любом текстовом редакторе.

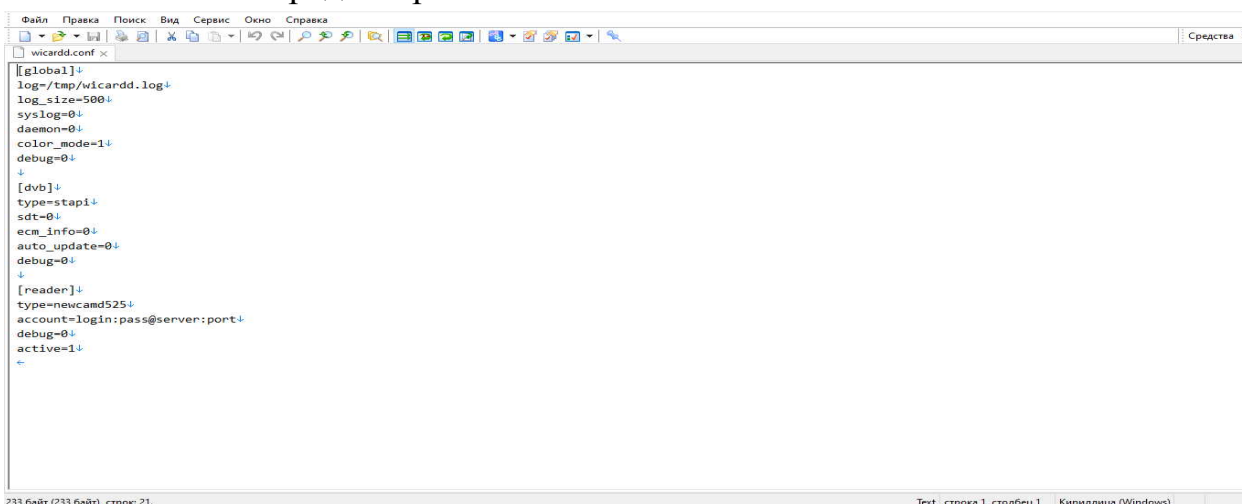

```
wicardd.conf x
[global]
log=/tmp/wicardd.log
log_size=500
syslog=0
daemon=0
color_mode=1
debug=0
↓
[dvb]
type=stapi
sdt=0
ecm_info=0
auto_update=0
debug=0
↓
[reader]
type=newcamd525
account=login:pass@server:port
debug=0
active=1
←
233 байт (233 байт), строка 21.      Текст | строка 1, столбец 1 | Кириллица (Windows)
```

12. В строке «account» прописываете данные своего сервиса (логин, пароль, адрес сервера и порт) и сохраняете внесенные изменения.

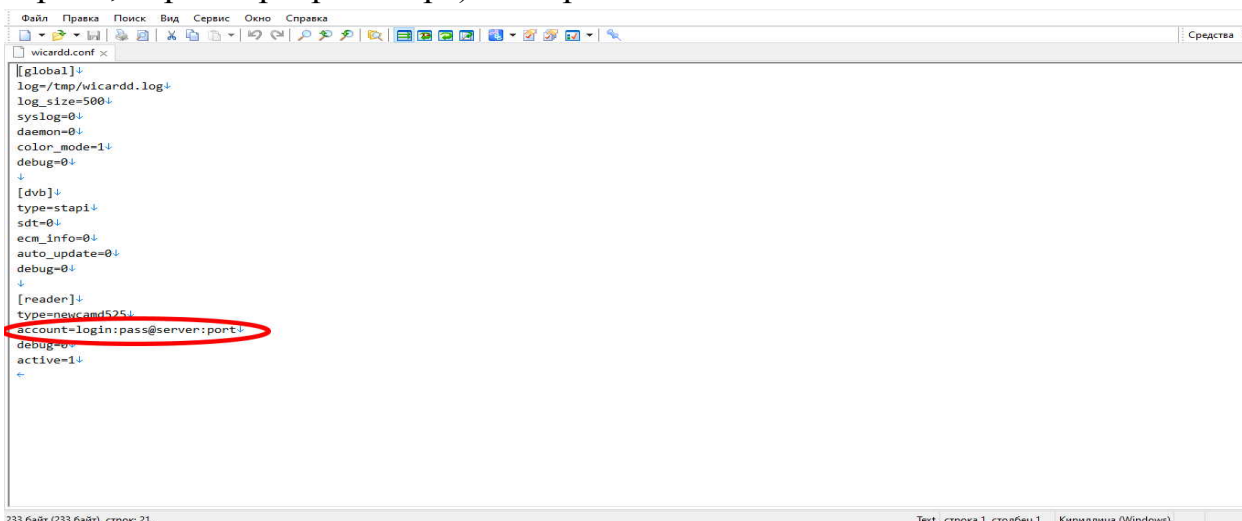

```
wicardd.conf x
[global]
log=/tmp/wicardd.log
log_size=500
syslog=0
daemon=0
color_mode=1
debug=0
↓
[dvb]
type=stapi
sdt=0
ecm_info=0
auto_update=0
debug=0
↓
[reader]
type=newcamd525
account=login:pass@server:port
debug=0
active=1
←
233 байт (233 байт), строка 21.      Текст | строка 1, столбец 1 | Кириллица (Windows)
```


13. В основном меню Вашего спутникового ресивера выбираете пункт «Плагин».



14. Нажимаете на пульте ДУ кнопку «OK».



15. Попадаете в меню плагина.

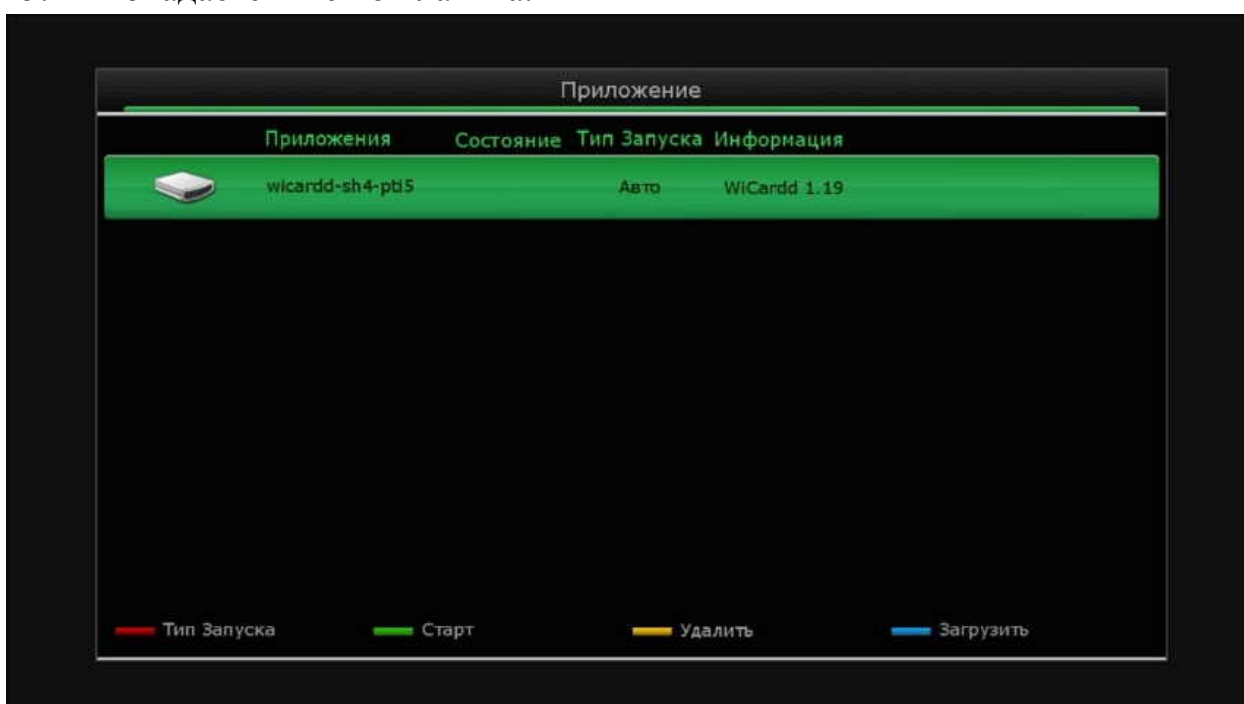

16. Для запуска плагина нажимаете зеленую кнопку «СТАРТ» на пульте ДУ.



17. После запуска плагина нажимаете на пульте ДУ кнопку «EXIT».



18. Приятного просмотра!

